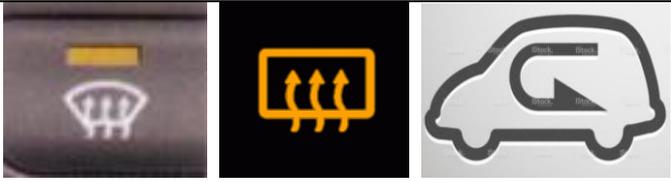


Questions Vérifications intérieures et de Sécurité routière

N° de la question	Questions	Réponses
I- Voyants sur le tableau de bord (témoins d'alerte, d'indications & commandes d'éclairage)		
27, 83	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte de l'indicateur de température élevée du liquide de refroidissement . Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ?	Une surchauffe , voire une casse moteur .
15, 75	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte d'une pression insuffisante d' huile dans le moteur . Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile moteur ?	Moteur à froid et sur du plat .
23	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte d'une insuffisance de la charge de la batterie . Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint ?	Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement.
25, 55, 81	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte d'un niveau insuffisant de liquide de frein . Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?	Une dégradation du système de freinage .
39, 89	Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte de l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité .	10 ans .
29	En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être placé à l'avant ? Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte de la mauvaise fermeture d'une portière . Quelle précaution dois-je prendre pour que les enfants attachés à l'arrière ne puissent ouvrir les portières ?	Actionner la sécurité enfant sur les 2 portières arrière.
63, 99	Montrez, sur le tableau de bord, le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique ? A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ?	Tous les mois .
11	Montrez l'indicateur du niveau de carburant . Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ?	Moteur éteint, ne pas fumer, ne pas téléphoner .
51, 95	Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ?	Un risque d'éblouissement des autres usagers.
43, 91	Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ?	Non .

47	De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ?	Orange Orange : un élément important , mais non dangereux ; Rouge : un élément dangereux , arrêt immédiat.
----	--	---

II- Principales commandes (Installation au poste de conduite, chauffage et aération)

45 19 03, 67	Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Quelle est son utilité ? Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant . Pourquoi est-il important de le régler ? Citez 2 exemples . Mettez le rétroviseur intérieur en « position nuit ». Quel est l'intérêt de la position nuit ?	Bouton noir sur le côté gauche de l'appui-tête du siège conducteur. Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et limiter les blessures . Manette côté gauche en dessous du volant. 1- Le confort de conduite ; 2- l'accessibilité des commandes ; 3- la visibilité du tableau de bord ; 4- l'efficacité des airbags. Actionnez le bouton situé sur le bas du rétroviseur intérieur. Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur.
05, 69 59, 97	Faîtes fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Comment détecter leur usure en circulation ? Faîtes fonctionner les essuie-glaces arrière du véhicule. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ?	Actionnez vers le haut la commande se situant sur la droite du volant. Ils laissent des traces sur le pare-brise. Actionnez vers le bas la commande se situant sur la droite du volant. La commande de désembuage arrière (2).
21, 79 13, 73 49, 93	Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise = désembuage/dégivrage avant (1). Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière (2) et montrez le voyant ou le repère correspondant sur le tableau de bord. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ? Montrez le recycleur d'air (3). Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ?	 <p style="text-align: center;">(1) (2) (3)</p> 1- la commande de vitesse de ventilation ; 2- la commande d'air chaud ; 3- la climatisation. Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière. Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées.

III- Equipements et documents divers

<p>01, 65</p> <p>Montrez la commande de réglage de hauteur des feux (1).</p> <p>35</p> <p>Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ? Montrez sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore (« klaxon »). Dans quel cas peut-on l'utiliser en agglomération ?</p> <p>33</p> <p>Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse (2).</p> <p>57</p> <p>Comment la désactiver rapidement ? Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ?</p> <p>61</p> <p>Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule.</p> <p>37, 87</p> <p>Peut-on fixer tous types de siège enfant sur des attaches de type Isofix ? Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Dans quelle situation doit-on le désactiver ?</p>	<p>01, 65</p> <p>Montrez la commande de réglage de hauteur des feux (1).</p> <p>35</p> <p>Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ? Montrez sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore (« klaxon »). Dans quel cas peut-on l'utiliser en agglomération ?</p> <p>33</p> <p>Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse (2).</p> <p>57</p> <p>Comment la désactiver rapidement ? Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ?</p> <p>61</p> <p>Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule.</p> <p>37, 87</p> <p>Peut-on fixer tous types de siège enfant sur des attaches de type Isofix ? Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Dans quelle situation doit-on le désactiver ?</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>(1) (2)</p> <p>Pour ne pas éblouir les autres usagers.</p> <p>En cas de danger immédiat.</p> <p>En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage.</p> <p>Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur.</p>  <p>Non (uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache).</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Lors du transport d'un enfant dans un siège auto dos à la route.</p> </div> </div>
<p>41</p> <p>Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.</p> <p>09</p> <p>Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise). Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?</p> <p>53</p> <p>Vérifiez la présence du constat amiable. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ?</p> <p>07, 71</p> <p>Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité (gilet jaune) En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ?</p> <p>17, 77</p> <p>Vérifiez la présence de l'éthylotest. (3) A partir de quel taux d'alcoolémie, en période probatoire, est-on en infraction ?</p>	<p>41</p> <p>Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.</p> <p>09</p> <p>Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise). Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?</p> <p>53</p> <p>Vérifiez la présence du constat amiable. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ?</p> <p>07, 71</p> <p>Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité (gilet jaune) En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ?</p> <p>17, 77</p> <p>Vérifiez la présence de l'éthylotest. (3) A partir de quel taux d'alcoolémie, en période probatoire, est-on en infraction ?</p>	 <p>(3)</p> <p>L'attestation d'assurance et le permis de conduire.</p> <p>5 jours.</p> <p>Le triangle de présignalisation.</p> <p>0,2 gr/l de sang, soit 0 verre, car dès le 1^{er} verre le taux peut être dépassé !</p>